696+ 2-DK

CRIBAS INCLINADAS

SOLIDA **HERENCIA**, SOLIDO **FUTURO**

FINLAY®
A TEREX BRAND

696+ 2-DK

CRIBAS INCLINADAS

La criba inclinada 696 de dos pisos ha sido desarrollada para satisfacer las demandas de los fabricantes de alta producción en aplicaciones de canteras, minería, arena y grava, carbón, astillas de madera y tierra vegetal.

La nueva caja de cribado de alta energía cuenta con dos pisos de tamaño completo de 6,1 x 1,7 m (20' x 5'7") lo que supone una superficie total de cribado de 20,74 m^2 (223 ft^2). La tolva/el alimentador de 8 m^3 (10,5 yd^3) tiene una cinta transportadora de alimentación de velocidad variable para asegurar un flujo constante de material, puede equiparse con una rejilla de volteo remota o con una rejilla vibrante de dos pisos.

Los beneficios para el operador incluyen una rápida puesta a punto (normalmente menos de 30 minutos) con pasarelas de plegado hidráulico para cajas de cribado y con transportadores de productos. El paquete compacto de transporte permite transportar la máquina con facilidad entre los puestos de trabajo. La unidad de potencia híbrida está disponible de forma opcional.

CARACTERÍSTICAS:

- Mecanismo de plegado sencillo e intuitivo para los transportadores de

  productos a bordo a fin de facilitar su despliegue y el movimiento in situ.
- Pasarelas de plegado hidráulico de serie para mejorar la eficiencia in situ y permitir un rápido despliegue de la caja de cribado.
- El sistema hidráulico ha sido diseñado para proporcionar el balance perfecto de potencia y eficiencia.
- El ángulo de la caja de cribado puede ajustarse hidráulicamente entre 18 y 32°.
- El hardware y software telemático T-Link, junto con la suscripción gratuita de siete años de datos, se instalan de forma estándar.

DIMENSIONES DE TRANSPORTE

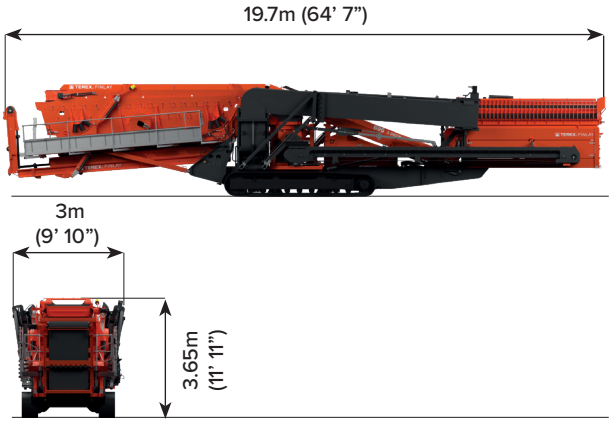

DIMENSIONES DE TRABAJO

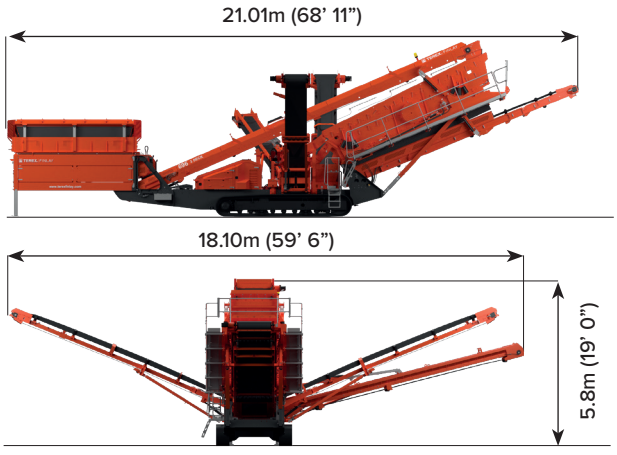

PESO OPERATIVO:

1. TOLVA/ALIMENTADOR

Capacidad de la tolva: 8 m^3 (10,5 yd^3)

Altura de alimentación: 2,5 m (8’ 2”) - sin rejilla

Anchura de la alimentación: 4,2 m (13’ 9”)

Anchura de la cinta transportadora de alimentación: 1,2 m (48”)

Velocidad: variable, de 0 a 16 mpm (de 0 a 53’ por minuto)

2. CHASIS PORTADOR

Anchura de la zapata: 500 mm (20”)

Capacidad para subir pendientes: 32,6°

Ángulo de rastrillado: 9°

3. TRANSPORTADOR DE TAMAÑO MEDIO

Anchura de la cint a: 800 mm (32”)

Ángulo de trabajo: 22°

Velocidad: velocidad variable, 0-90 mpm (0-295’ por minuto)

Altura de descarga: 5,1m (16’ 9”)

4. TRANSPORTADOR DE FINOS

Anchura de la cint a: 1,2 m (48”)

Ángulo de trabajo: variable 27,5° (máx.)

Velocidad: 125 mpm (410’ por minuto)

Altura de descarga estándar: 5,5 m (18’ 1”)

Capacidad de apiladora: 285 m^3 (373 yd^3)

5. CAJA DE CRIBADO

Todos los pisos: 6,1 x 1,7 m (20’ x 5’ 7”)

Pasarelas de plegado hidráulico

Ángulo de criba: ajuste hidráulico de 18° a 32°

Área tot al de cribado: 20,74 m^2 (223 ft^2)

6. TRANSPORTADOR DE TAMAÑO EXCESIVO

Anchura de la cinta: 800 mm (32”)

Ángulo de trabajo: 22°

Velocidad: velocidad variable, de 0 a 90 mpm (de 0 a 295’ por minuto)

Altura de descarga: 5,1 m (16’ 9”)

7. TRANSPORTADOR PRINCIPAL

Anchura de la cint a: 1,2 m (48”)

Velocidad de la cinta: 92 mpm (302’ por minuto)

Faldones de acero a lo largo de todo el transportador

T-LINK 7

TELEMÁTICA T-LINK

El hardware y el software de telemática T-Link, junto con una suscripción de datos gratuita de siete años, se instalan de serie.

FINLAY®
A TEREX BRAND

The material in this document is for information only and is subject to change without notice.

Finlay® assumes no liability resulting from errors or omissions in this document, or from the use of the information contained herein.

Due to continual product development we reserve the right to change specifications without notice. Product performance figures given in this brochure are for guidance purposes only, this information does not constitute an expressed or implied warranty or guarantee, but shows test examples. These results will vary depending on application. Photographs are for illustrative purposes only; some or all of the machines in the illustrations may be fitted with optional extras. Please check with your Dealer for details on optional extras.

Published and Printed in 2022

www.terex.com/finlay E: sales@terexfinlay.com T: +44 28 82 418 700